


Kombinieren Sie Ihren Lift: schnell und immer ohne Werkzeug.



Wienold Lift Universal L PREMIUM

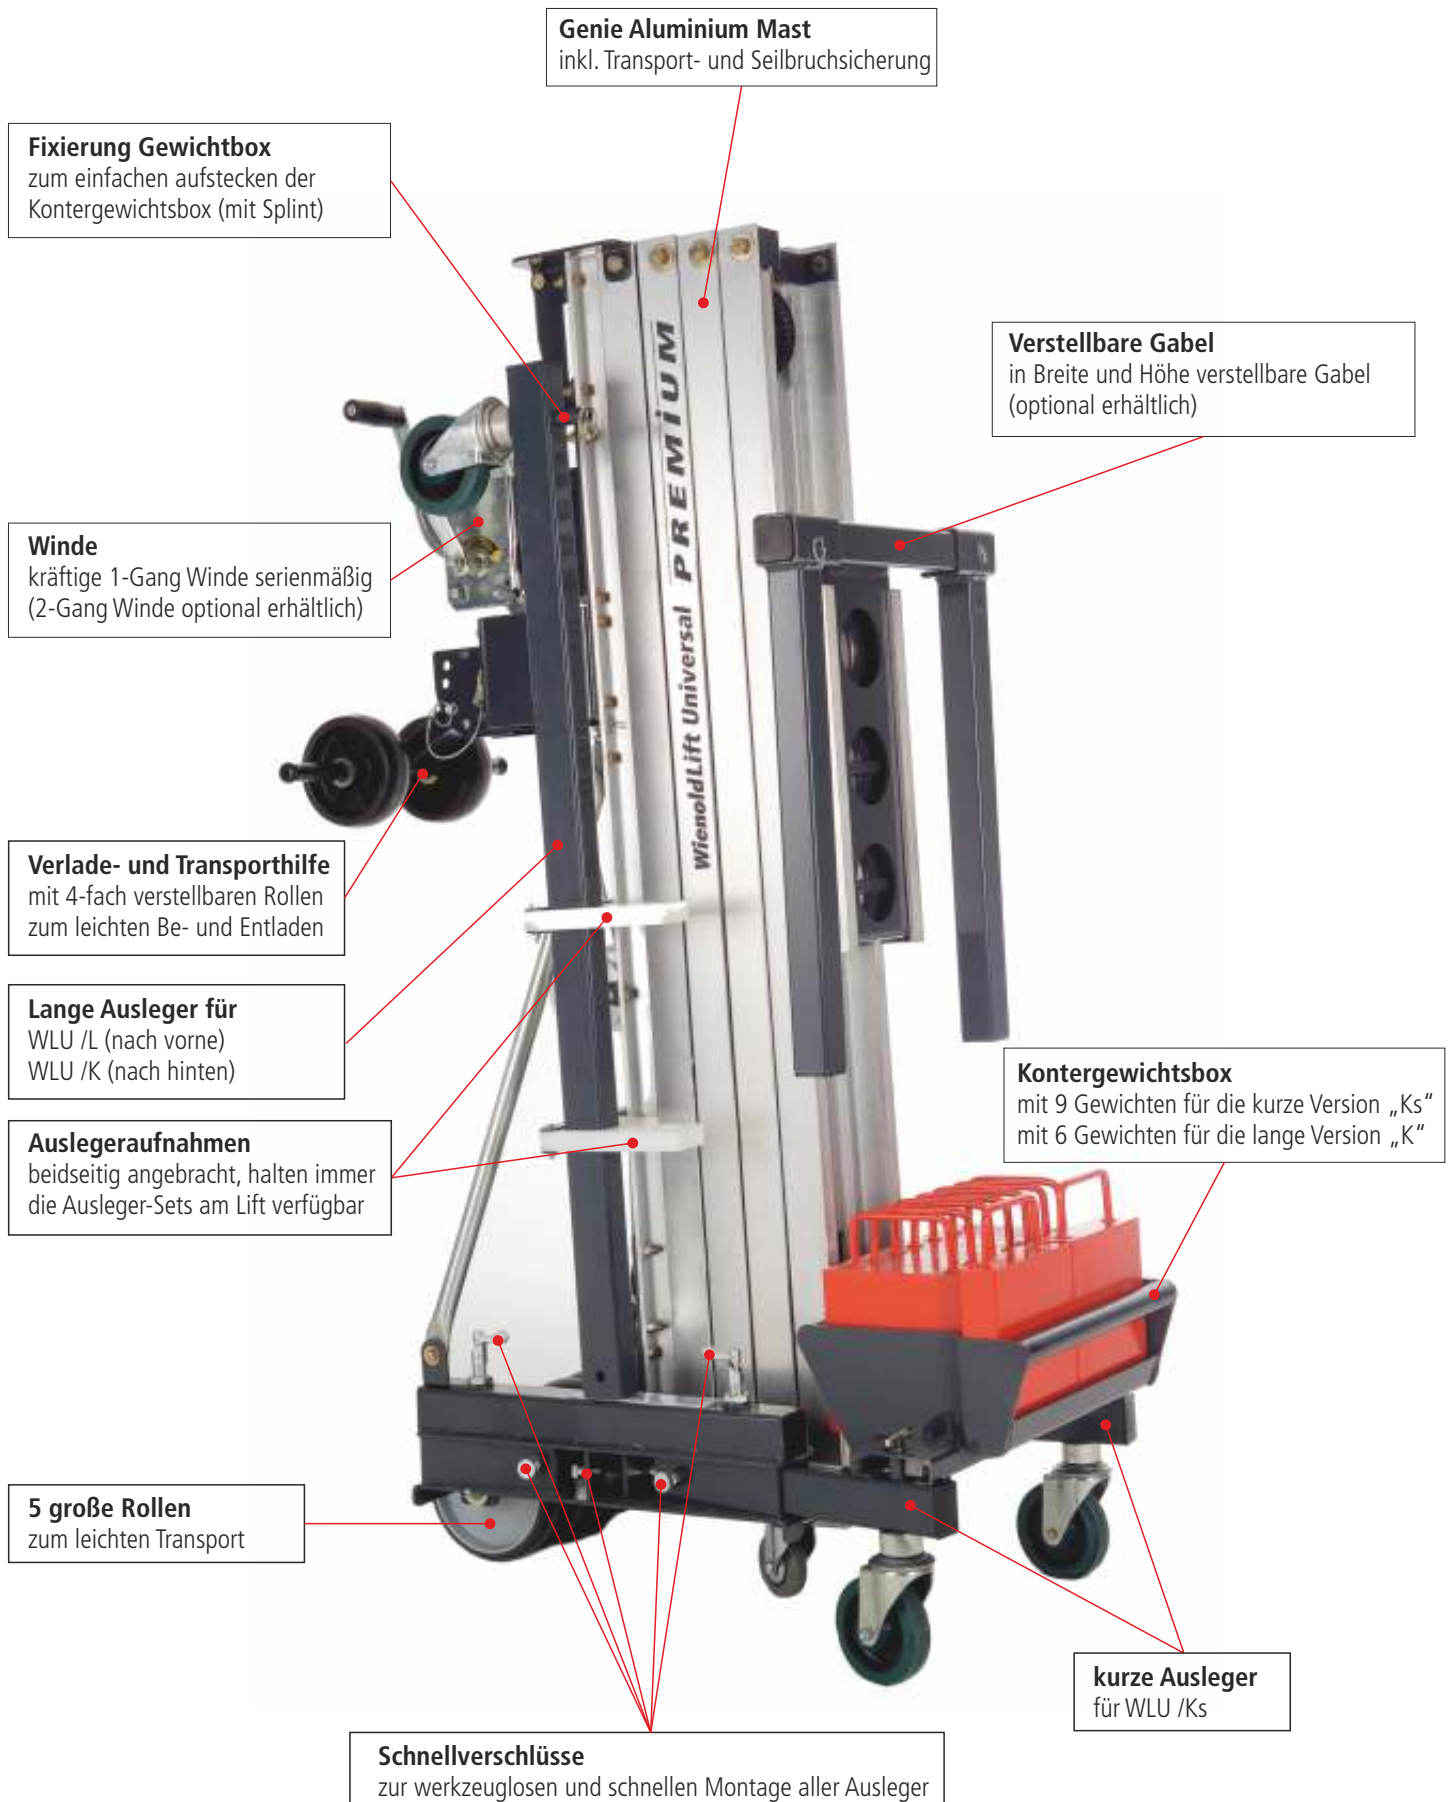

Technische Daten	WLU /L PREMIUM 1.7	WLU /L PREMIUM 2.8	WLU /L PREMIUM 4.0	WLU /L PREMIUM 5.1
Arbeitshöhe - Standardgabel oben:	1,70 m	2,85 m	4,00 m	5,15 m
- Standardgabel unten:	1,31 m	2,46 m	3,60 m	4,76 m
- verstellbare Gabel oben:	1,70 m	2,85 m	4,00 m	5,15 m
- verstellbare Gabel unten:	1,31 m	2,46 m	3,60 m	4,76 m
- Kranausleger:	1,60 m	2,75 m	3,90 m	5,06 m
Transportstellung - Höhe:	1,68 m	1,68 m	1,68 m	1,68 m
- Länge:	0,63 m	0,63 m	0,63 m	0,63 m
- Breite:	0,50 m	0,50 m	0,50 m	0,50 m
Arbeitsstellung - Höhe:	1,74 m	1,74 m	1,74 m	1,74 m
- Länge:	1,77 m	1,77 m	1,77 m	1,77 m
- Breite:	0,75 m	0,75 m	0,75 m	0,75 m
- Bodenfreiheit:	0,05 m	0,05 m	0,05 m	0,05 m
Beladehöhe min.:	0,37 m	0,37 m	0,37 m	0,37 m
Nutzlast:	400 kg	400 kg	400 kg	360 kg
Eigengewicht (ohne Ausleger, etc.)	97 kg	113 kg	129 kg	145 kg
Gewicht Ausleger-Set:	34 kg	34 kg	34 kg	34 kg

Wienold Lift Universal K PREMIUM



Technische Daten	WLU /K PREMIUM 1.7	WLU /K PREMIUM 2.8	WLU /K PREMIUM 4.0	WLU /K PREMIUM 5.1
Arbeitshöhe - Standardgabel oben:	1,70 m	2,85 m	4,00 m	5,15 m
- Standardgabel unten:	1,31 m	2,46 m	3,60 m	4,76 m
- verstellbare Gabel oben:	1,70 m	2,85 m	4,00 m	5,15 m
- verstellbare Gabel unten:	1,31 m	2,46 m	3,60 m	4,76 m
- Kranausleger:	1,60 m	2,75 m	3,90 m	5,06 m
Transportstellung - Höhe:	1,68 m	1,68 m	1,68 m	1,68 m
- Länge:	0,63 m	0,63 m	0,63 m	0,63 m
- Breite:	0,50 m	0,50 m	0,50 m	0,50 m
Arbeitsstellung - Höhe:	1,74 m	1,74 m	1,74 m	1,74 m
- Länge:	1,77 m	1,77 m	1,77 m	1,77 m
- Breite:	0,75 m	0,75 m	0,75 m	0,75 m
- Bodenfreiheit:	0,05 m	0,05 m	0,05 m	0,05 m
Beladehöhe min.:	0,37 m	0,37 m	0,37 m	0,37 m
Nutzlast	400 kg	400 kg	400 kg	360 kg
Eigengewicht (ohne Ausleger, etc.)	97 kg	113 kg	129 kg	145 kg
Gewicht Ausleger-Set:	34 kg	34 kg	34 kg	34 kg
Gewicht Kontergewichte (6x16kg)	96 kg	96 kg	96 kg	96 kg

Wienold Lift Universal Ks PREMIUM



Technische Daten	WLU /Ks PREMIUM 1.7	WLU /Ks PREMIUM 2.8	WLU /Ks PREMIUM 4.0	WLU /Ks PREMIUM 5.1
Arbeitshöhe - Standardgabel oben:	1,70 m	2,85 m	4,00 m	5,15 m
- Standardgabel unten:	1,31 m	2,46 m	3,60 m	4,76 m
- verstellbare Gabel oben:	1,70 m	2,85 m	4,00 m	5,15 m
- verstellbare Gabel unten:	1,31 m	2,46 m	3,60 m	4,76 m
- Kranausleger:	1,60 m	2,75 m	3,90 m	5,06 m
Transportstellung - Höhe:	1,68 m	1,68 m	1,68 m	1,68 m
- Länge:	0,63 m	0,63 m	0,63 m	0,63 m
- Breite:	0,50 m	0,50 m	0,50 m	0,50 m
Arbeitsstellung - Höhe:	1,74 m	1,74 m	1,74 m	1,74 m
- Länge:	1,06 m	1,06 m	1,06 m	1,06 m
- Breite:	0,75 m	0,75 m	0,75 m	0,75 m
- Bodenfreiheit:	0,05 m	0,05 m	0,05 m	0,05 m
Beladehöhe min.:	0,37 m	0,37 m	0,37 m	0,37 m
Nutzlast	400 kg	400 kg	400 kg	360 kg
Eigengewicht (ohne Ausleger, etc.)	97 kg	113 kg	129 kg	145 kg
Gewicht Ausleger-Set:	26 kg	26 kg	26 kg	26 kg
Gewicht Kontergewichte (9x16kg)	144 kg	144 kg	144 kg	144 kg