



S-Booms
TELESKOPBÜHNEN

Genie®



Die Norbert Wienold GmbH wurde 1987 gegründet und ist Generalvertretung in Deutschland für:



Ob Material- oder Personenlifte, Scherenbühnen oder Booms: Wir bieten Ihnen ein großes Sortiment an Höhenzugangstechnik für viele Einsatzgebiete - bis zu 56 Meter Arbeitshöhe.

An unserem Stammsitz in Emsbüren im Emsland beschäftigen wir rund 25 Mitarbeiter, die zusammen mit den Kollegen in unseren Niederlassungen an der schnellen und problemlosen Abwicklung Ihrer Anfragen und Aufträge arbeiten.



Zu unseren Serviceleistungen gehören u.a. Verkauf, Vermietung, Ersatzteilservice, Reparaturen, Instandsetzung sowie UVV- und BGV-C1 Prüfungen, die wir auch gerne bei Ihnen vor Ort durchführen.

Ferner bieten wir ein reichhaltiges Zubehörprogramm, mit dem Sie Ihr Equipment für individuelle Bedürfnisse und Arbeitseinsätze ergänzen können.

Auf Wunsch kommen wir nach telefonischer Absprache auch gerne zu Ihnen, um Geräte und Maschinen vorzuführen.



Um kurzfristige Lieferungen sicherzustellen, haben wir viele Lifte, Hubarbeitsbühnen, Ersatzteile und Zubehör auf Lager. So erreicht Sie Ihre Bestellung innerhalb kürzester Zeit.

Selbstverständlich sind wir auch für Sie da, wenn es um ganz spezielle Einzellösungen in der Höhenzugangstechnik sowie um Einweisungen und Schulungen für die Maschinen geht. Fragen Sie uns! **Wir helfen Ihnen gerne weiter.**

Über uns

Miet- und Servicestationen:

München | Frankfurt | Leverkusen | Walsrode | Brandenburg | Emsbüren



S-40 S-45.....	4
S-60 S-65.....	6
S-80 S-85.....	8
S-100 S-105.....	10
S-120 S-125.....	12
SX-180	14
technische Daten	16
Optionen und Zubehör	18





Jib: beweglicher Korbarm. Erweitert die seitliche Reichweite um 1,52 m und den Arbeitsbereich um 135°.

Genie S-40 | S-45

A TEREX BRAND

TELESKOPBÜHNEN

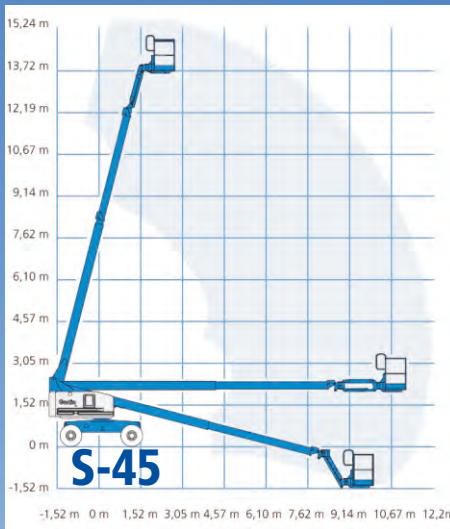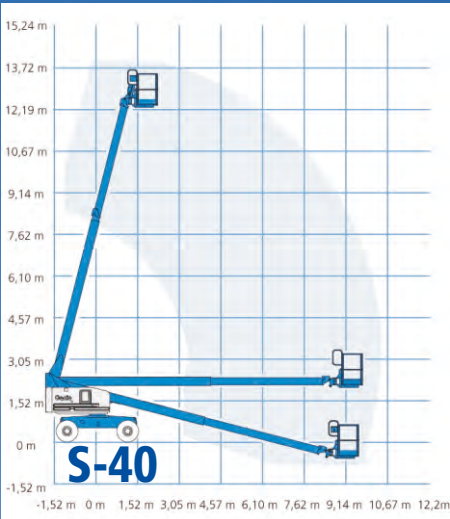




Die selbstfahrenden Genie Teleskopbühnen sind optimal für Einsätze bei denen die Arbeitsstelle über weite Entfernung erreicht werden muss, wenn z.B. kein direkter Zugang aufgrund von Hindernissen und örtlichen Gegebenheiten vorhanden ist.

Die Super Booms bieten Ihnen Arbeitshöhen von 14,20 m bis 40,15 m mit seitlichen Reichweiten zwischen 9,70 m und 24,38 m.

Die Modelle mit beweglichem Korbarm (Jib) erweitern die seitliche Reichweite um 1,52 m und den Arbeitsbereich um 135°. So kann die Plattform exakt in die richtige Position gebracht werden, um auch Arbeitsbereiche zu erreichen, die sich unter und über der normalen seitlichen Reichweite befinden. Folgende Modelle sind serienmäßig mit einem Jib ausgestattet: S-45, S-65, S-85, S-105 und S-125.

Standardausstattung

- Selbstnivellierende Plattform
- Hydraulisch drehbare Plattform
- Proportionale Plattformsteuerung
- 360° unterbrechungsfreie Drehung
- Wechselstromanschluss an der Plattform
- Beladesensor mit Lastüberwachung
- Neigungs- und Absenkalarm
- Hupe
- Betriebsstundenzähler
- Positive Traktion
- Zweistufige Fahrmotoren
- 12V Notbedienung

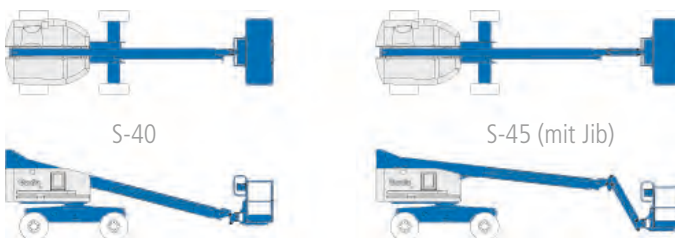

Optionen und Zubehör



- Plattformschwingtür
- zusätzliches oberes Geländer an der Plattform
- Schweißleitungen zur Plattform
- Druckluftleitungen zur Plattform
- Hydraulikölkühler
- Pakete für den Betrieb unter erschwerten Bedingungen
- Flugzeugschutzausstattung
- Werkzeugablage
- Rohraufnahme-Vorrichtung
- Bewegungsalarmpaket
- Arbeitsscheinwerfer an der Plattform
- abschließbare Steuerpult Abdeckung
- 2500 Watt Wechselstromgenerator
- Abschleppvorrichtung



Genie S-60 | S-65

A TEREX BRAND Trax

TELESKOPBÜHNEN

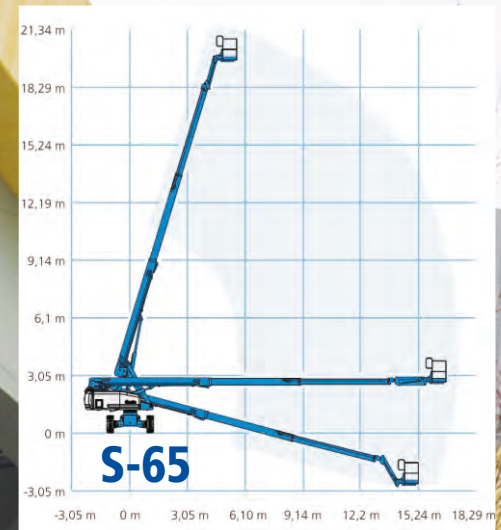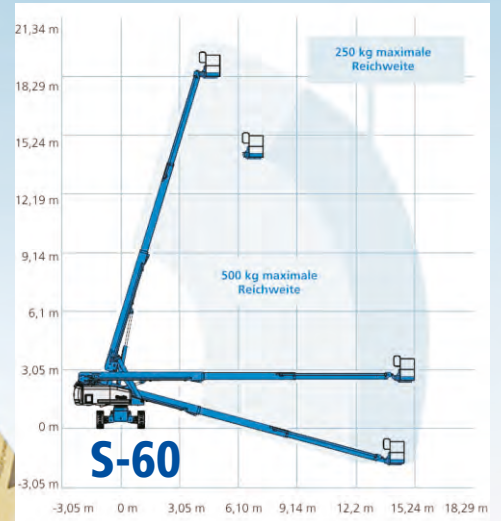




Standardausstattung

- Selbstnivellierende Plattform
- Hydraulisch drehbare Plattform
- proportionale Plattformsteuerung
- 360° unterbrechungsfreie Drehung
- Wechselstromanschluss an der Plattform
- Beladesensor mit Lastüberwachung
- Neigungs- und Absenkalarm
- Hupe
- Betriebsstundenzähler
- Positive Traktion
- Zweistufige Fahrmotoren
- TRAX: Kettensystem QTS-R42

Der gewünschte Arbeitsbereich kann mit seitlichen Reichweiten von 15,48 m bis 17,10 m mit der schwenkbaren, selbstnivellierenden Plattform optimal erreicht werden. Die Arbeitshöhen liegen zwischen 20,30 m und 21,80 m.

Die **S-60 X** bietet mit 454 kg das doppelte an Korblast. Mit der **S-60 HC** steigern Sie Ihre Produktivität noch weiter: die Plattform ist für drei Personen zugelassen und verfügt über eine Nutzlast von 567 kg, bei einer seitlichen Reichweite von 12,39 m. Alle Modelle haben einen elektronischen Lastsensor, der vor einer Überladung warnt.

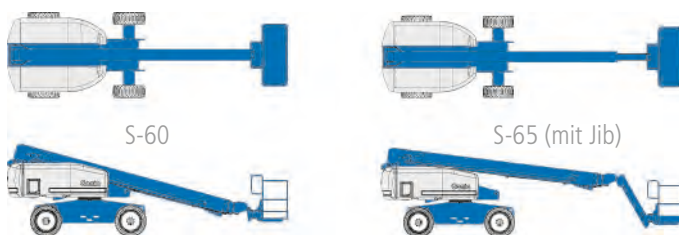

Optionen und Zubehör

- Selbstnivellierende Plattform
- Plattformschwingtür
- zusätzliches oberes Geländer an der Plattform
- Schweißleitungen zur Plattform
- Druckluftleitungen zur Plattform
- Hydraulikölkühler
- Pakete für den Betrieb unter erschwerten Bedingungen
- Werkzeugablage
- Rohraufnahme-Vorrichtung
- Bewegungsalarmpaket
- Arbeitsscheinwerfer an der Plattform
- abschließbare Steuerpult Abdeckung
- 2500 Watt Wechselstromgenerator
- Abschleppvorrichtung
- Zweite Batterie




Die Modelle **S-60 TRAX** und **S-65 TRAX** verfügen über Kettenantrieb. Die Kettenführung ist so aufgehängt, dass sich die Ketten um 23° auf- und abwärts bewegen können. Das bietet besonders unter extrem widrigen Geländebedingungen optimale Traktion und verleiht der Maschine eine hohe Wendigkeit im schweren Gelände.



Genie S-80 | S-85

A TEREX BRAND


TELESKOPBÜHNEN

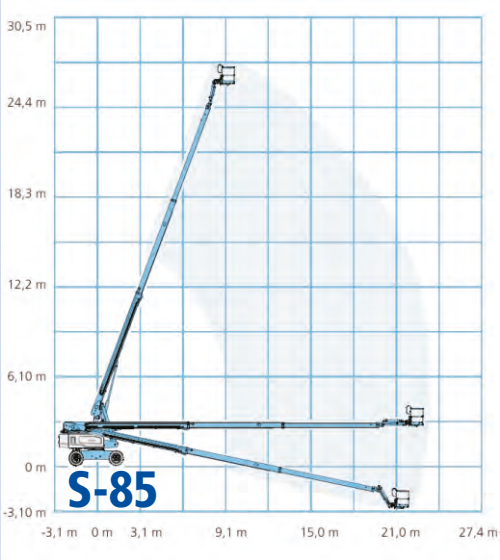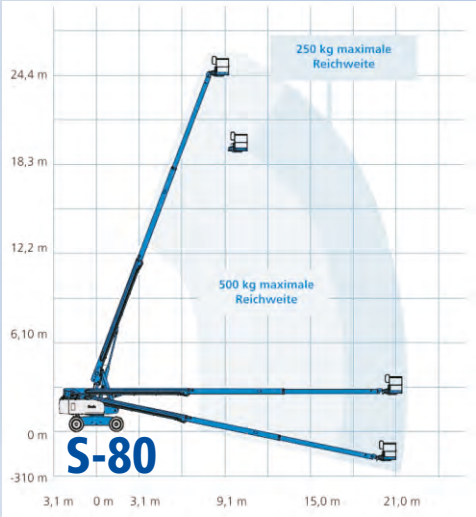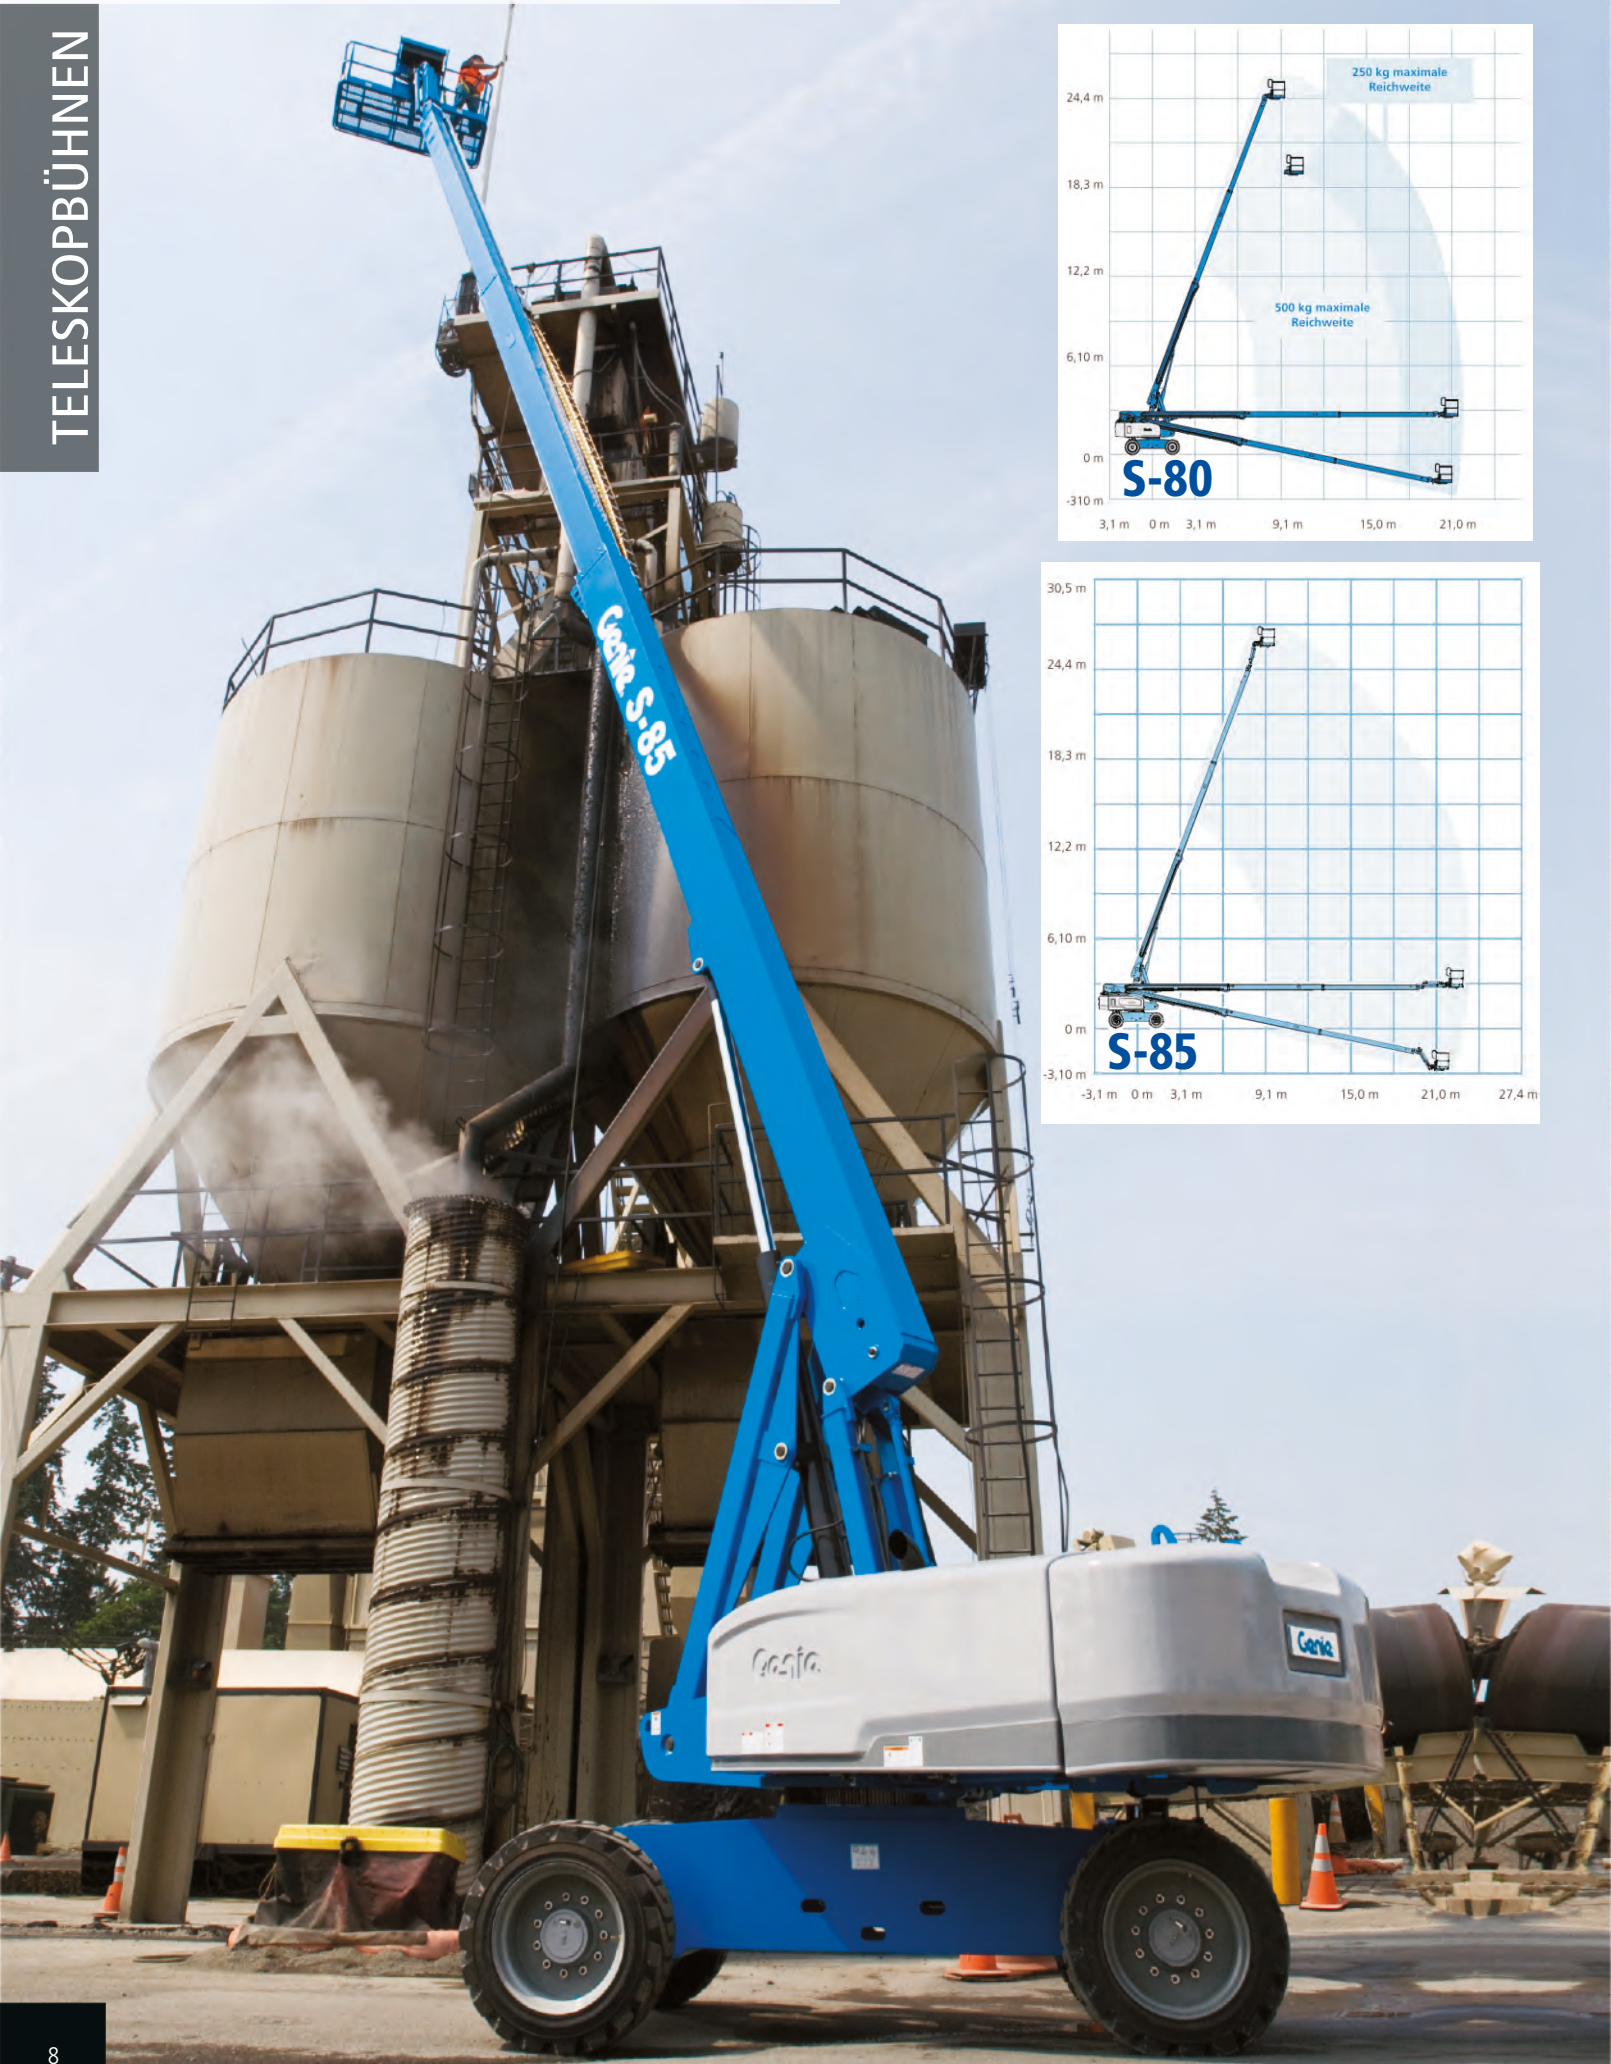



Standardausstattung

- Selbstnivellierende Plattform
- Hydraulisch drehbare Plattform
- proportionale Plattformsteuerung
- 360° unterbrechungsfreie Drehung
- Wechselstromanschluss an der Plattform
- Beladesensor mit Lastüberwachung
- Neigungs- und Absenkalarm
- Hupe
- Betriebsstundenzähler
- Positive Traction
- Zweistufige Fahrmotoren
- 12V Notbedienung

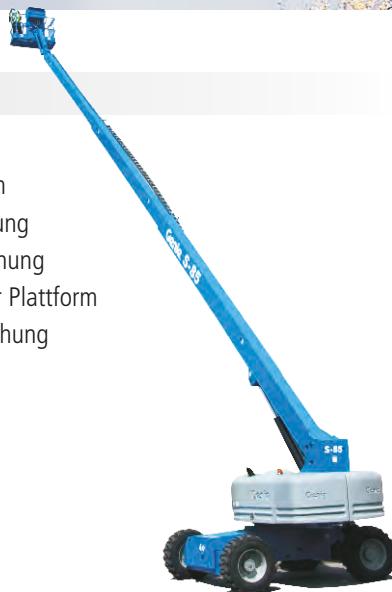

Genie Super Booms kombinieren maximale Reichweite mit perfekter Manövrierfähigkeit. Die Maschinen sind mit robusten Dieselantriebsoptionen, Allradantrieb, Allradlenkung und ausgeschäumten Geländereifen erhältlich.

Mit Arbeitshöhen von 26,20 m bis 27,70 m und seitlichen Reichweiten zwischen 21,80 m und 23,30 m bieten S-80 und S-85 optimale Arbeitsbedingungen für viele Einsatzbereiche.



Volle Geländegängigkeit bietet das patentierte aktive Pendelachsensystem: es passt sich dem Untergrund automatisch an und richtet die Achsen dementsprechend aus. Dadurch bleibt die Antriebskraft auf die Antriebsräder konstant, auch wenn eines der Räder den Bodenkontakt, z.B. im Schlamm, Schnee oder Sand, verliert.

Optionen und Zubehör



- Plattformschwingtür
- zusätzliches oberes Geländer an der Plattform
- Hochleistungsschweißpaket auf der Plattform
- Druckluftleitung zur Plattform
- Hydraulikölkühler
- Pakete für den Betrieb unter erschwerten Bedingungen
- Flugzeugschutzausstattung
- Werkzeugablage
- Rohraufnahme-Vorrichtung
- Bewegungsalarmpaket
- Arbeitsscheinwerfer an der Plattform
- abschließbare Steuerpult Abdeckung
- 2500 Watt Wechselstromgenerator
- Zweite Batterie
- Abschleppvorrichtung



Genie S-100 | S-105

A TEREX BRAND

TELESKOPBÜHNEN

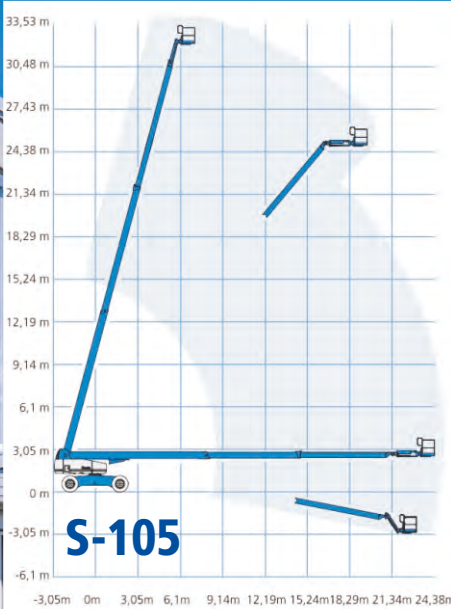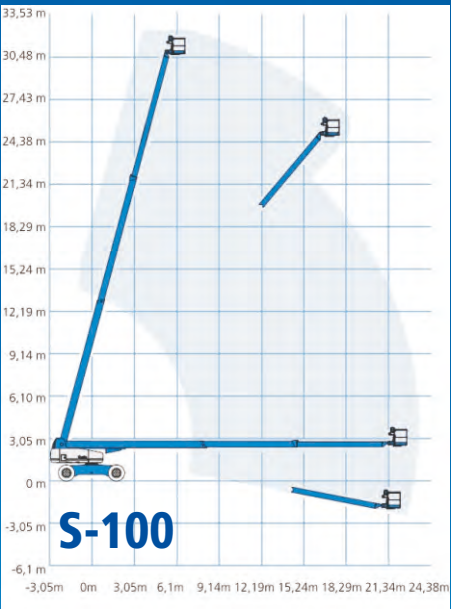



Standardausstattung

- Selbstnivellierende Plattform
- Hydraulisch drehbare Plattform
- proportionale Plattformsteuerung
- 360° unterbrechungsfreie Drehung
- Wechselstromanschluss an der Plattform
- Beladesensor mit Lastüberwachung
- Neigungs- und Absenkalarm
- Hupe
- Betriebsstundenzähler
- Positive Traktion
- Zweistufige Fahrmotoren
- 12V Notbedienung



S 100



S 105 (mit Jib)



Optionen und Zubehör

- Plattformschwingtür
- zusätzliches oberes Geländer an der Plattform
- Hochleistungsschweißpaket auf der Plattform
- Druckluftleitung zur Plattform
- Hydraulikölkühler
- Pakete für den Betrieb unter erschwerten Bedingungen
- Flugzeugschutzausstattung
- Werkzeugablage
- Rohraufnahme-Vorrichtung
- Pakete für Betrieb unter erschwerten Bedingungen
- Arbeitsscheinwerfer an der Plattform
- abschließbare Steuerpult Abdeckung
- 2500 oder 3000 Watt Wechselstromgenerator
- Abschleppvorrichtung

Der kontinuierliche 360° Schwenkbereich des Oberwagens sorgt für eine schnelle und flexible Positionierung: der Anwender kann die Arbeitsbühne "einmal im Kreis drehen". Aufgrund des minimalen seitlichen Überhangs lassen sich die Maschinen auch in engen Bereichen bequem manövrieren.

Allradantrieb, Einzelradsteuerung und ausfahrbare Achsen sind serienmäßig. Um die Maschinen auch bei extremen Minustemperaturen problemlos betreiben zu können, wird optional ein "Frostpaket" für extreme Kältebedingungen angeboten.



Mit dem S-100 und S-105 erreichen Sie Arbeitshöhen von 32,48 m bis 34,00 m, mit einer seitlichen Reichweite zwischen 22,86 m und 24,38 m.



Genie S-120 | S-125

A TEREX BRAND


TELESKOPBÜHNEN

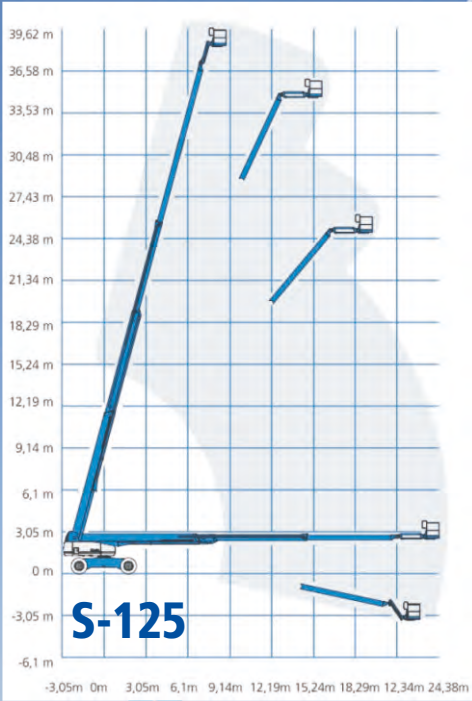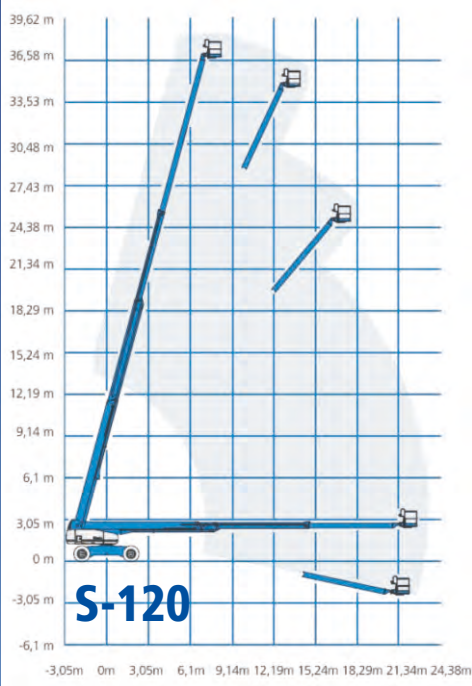




Standardausstattung

- Selbstnivellierende Plattform
- Hydraulisch drehbare Plattform
- proportionale Plattformsteuerung
- 360° unterbrechungsfreie Drehung
- Wechselstromanschluss an der Plattform
- Beladesensor mit Lastüberwachung
- Neigungs- und Absenkalarm
- Hupe
- Betriebsstundenzähler
- Positive Traktion
- Zweistufige Fahrmotoren
- 12V Notbedienung



S-120



S-125 (mit Jib)



Optionen und Zubehör

- Plattformschwingtür
- zusätzliches oberes Geländer an der Plattform
- Hochleistungsschweißpaket auf der Plattform
- Druckluftleitung zur Plattform
- Hydraulikölkühler
- Pakete für den Betrieb unter erschwerten Bedingungen
- Werkzeugablage
- Rohraufnahme-Vorrichtung
- Pakete für Betrieb unter erschwerten Bedingungen
- Arbeitsscheinwerfer an der Plattform
- abschließbare Steuerpult Abdeckung
- 2500 Watt Wechselstromgenerator

Der S-120 und der S-125 waren vor Markteinführung des SX-180, im Jahr 2014, die größten Arbeitsbühnen der Genie Super Boom Serie. Mit ihnen ist das Erreichen von Arbeitshöhen zwischen 38,58 m und 40,15 m kein Problem. Die Maschinen bieten seitliche Reichweiten von 22,86 m bis 24,38 m.


Die Bühnen verfügen serienmäßig über Allradantrieb, Einzelradsteuerung und ausfahrbare Achsen. Zur Motorisierung stehen drei verschiedene Dieselmotoren von 75 - 83 PS zur Verfügung.



Genie SX-180

A TEREX BRAND

TELESKOPBÜHNEN

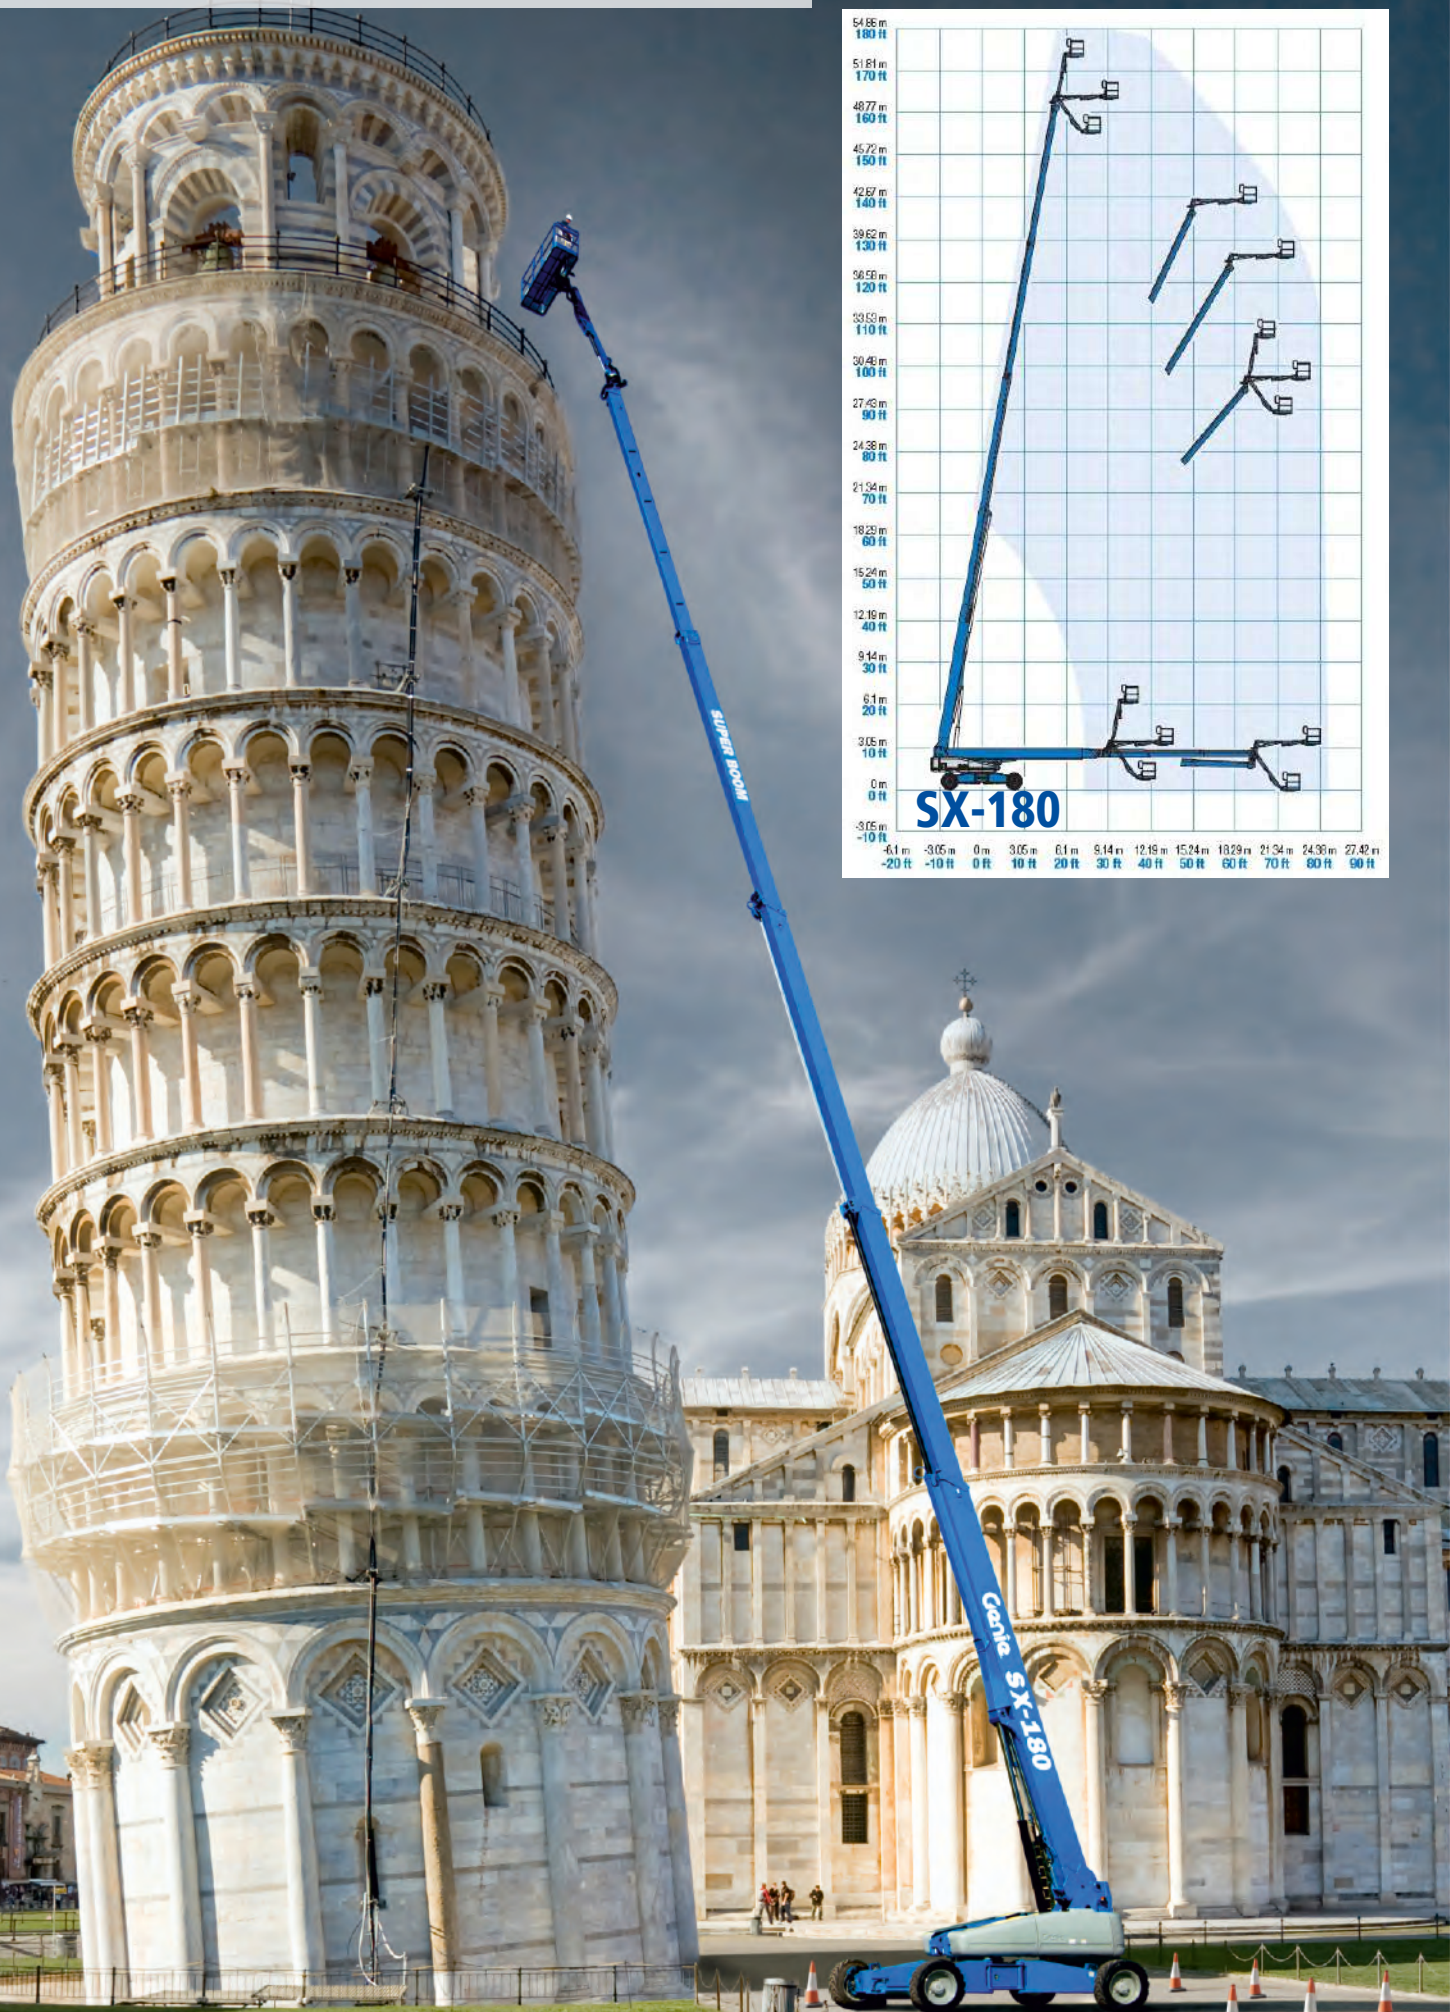



Standardausstattung

- Selbstnivellierende Plattform
- 160° Hydraulisch drehbare Plattform
- 3,05 m horizontal rotierender Korbarm
- 360° unterbrechungsfreie Drehung
- Stromanschluss an der Plattform
- Zertifizierte Lastenüberwachung
- Neigungs- und Absenkalarm
- Hupe
- Betriebsstundenzähler
- Positive Traktion
- Zweistufige Fahrmotoren
- Motorstatusanzeige



Optionen und Zubehör

- Plattformschwingtür
- zusätzliches oberes Geländer an der Plattform
- Pakete für den Betrieb unter erschwerten Bedingungen
- Scheinwerfer Paket 2 (2 am Chassis, 2 an der Plattform)
- Abschließbare Steuerpult Abdeckung
- Werkzeugablage
- Windmesser
- Druckluftleitung zur Plattform
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl
- Kaltwetterpakete
- Wechselstromgenerator mit zwei Steckdosen in Plattform
240 - 415 V 5-Pol/3-Phasen und 240 V Steckdose

Für alle die nach der Devise „Think big“ arbeiten ist der SX-180 genau das Richtige. Er markiert seit Ende 2014 den Highscore. Größer, höher und weiter kann kein Genie Boom.

Sagenhafte 54,86 m Plattformhöhe - voll verfahrbar. Enorme 24,38 m seitliche Reichweite. Über 3,00 m Korbarmlänge mit 135° vertikal und 160° horizontal schwenkbar. Damit erreichen Sie auch Arbeitsbereiche mit extremen Zugangssituationen, wobei die Plattform mit 340 kg belastet werden kann.

Das alles wird von einem X-Chassis getragen, so dass eine hohe Standfestigkeit im Einsatz und schmale Abmessungen für den Transport sichergestellt sind. Wem das noch nicht genügt, der kann seinen SX-180 mit reichhaltigem Zubehör individuell aufrüsten.



Technische Daten



Modell:	S 40	S 45	S 60 [S 60X]	S 65	S 80 [S 80X]
Arbeitshöhe max*:	14,20 m	15,72 m	20,30 m	21,80 m	26,20 m
Plattformhöhe max.:	12,20 m	13,72 m	18,30 m	19,80 m	24,20 m
Seitliche Reichweite max.:	9,70 m	11,21 m	15,48 m	17,10 m	21,80 m
Reichweite unter Nullniveau max.:	0,97 m	1,05 m	1,70 m	2,72 m	1,85 m
Plattformlänge (2,44 m Modell):	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m
Plattformlänge (1,83 m Modell):	0,76 m	0,76 m	0,76 m	0,76 m	0,76 m
Plattformbreite (2,44 m Modell):	2,44 m	2,44 m	2,44 m	2,44 m	2,44 m
Plattformbreite (1,83 m Modell):	1,83 m	1,83 m	1,83 m	1,83 m	1,83 m
Höhe - eingefahren:	2,49 m	2,49 m	2,72 m	2,72 m	2,80 m
Länge - eingefahren:	7,39 m	8,48 m	8,51 m	9,50 m	11,10 m
- mit umgelegtem Korbarm (Jib):	-	6,80 m	-	7,60 m	-
Breite:	2,30 m	2,30 m	2,49 m	2,59 m	2,50 m
Radstand:	2,20 m	2,20 m	2,59 m	2,59 m	2,80 m
Bodenfreiheit (Mitte):	0,32 m	0,32 m	0,37 m	0,37 m	0,33 m

LEISTUNG

Tragfähigkeit:	227 kg	227 kg	227 [454 kg]	227 kg	227 [454 kg]
Plattformschwenkbereich:	160°	160°	160°	160°	160°
Vertikaler Schwenkbereich Jib:	-	135 °	-	135 °	-
Schwenkbereich Oberwagen:	360° kontinuierlich	360° kontinuierlich	360° kontinuierlich	360° kontinuierlich	360° kontinuierlich
Seitlicher Überhang:	0,86 m	0,86 m	1,22 m	1,22 m	1,42 m
Fahrtgeschwindigkeit - eingefahren:	7,7 km/h	7,7 km/h	6,4 km/h	6,4 km/h	5,6 km/h
Fahrtgeschwindigkeit - ausgefahren:	1,1 km/h	1,1 km/h	1,1 km/h	1,1 km/h	1,1 km/h
Steigfähigkeit 2 WD - eingefahren**:	30%	30%	30%	30%	30%
Steigfähigkeit 4 WD - eingefahren**:	40%	40%	45%	45%	45%
Wenderadius innen:	2,00 m	2,00 m	2,36 m	2,36 m	3,70 m
Wenderadius außen:	4,78 m	4,78 m	5,54 m	5,72 m	6,60 m
Steuerung:	proportional	proportional	proportional	proportional	proportional
Geländereifen (Stollenprofil, geschäumt):	12 x 16.5 NHS	12 x 16.5 NHS	355/55D 625	355/55D 625	18-625

ANTRIEB und HYDRAULIK

Antriebsart:	Ford 4 Zylinder, 75 PS, Benzin/LPG Deutz 3 Zylinder, 48 PS, Diesel Perkins 4 Zylinder, 51 PS, Diesel		Ford 4 Zylinder, 75 PS, Gas/LPG Deutz 3 Zylinder, 46 PS, Diesel Perkins 4 Zylinder, 51 PS, Diesel Deutz 4 Zylinder, 74 PS, Turbodiesel		Deutz 4 Zylinder, ... Perkins 4 Zylinder, ... Continenta 4 Zylinder, ...
Hilfsaggregat:	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Tankinhalt Hydrauliksystem:	170 Liter	170 Liter	170 Liter	170 Liter	150 Liter
Tankinhalt Diesel:	114 Liter	114 Liter	132 Liter	132 Liter	132 Liter

EIGENGEWICHT ***

Eigengewicht 2 WD:	5.580 kg	7.005 kg	9.330 kg	10.024 kg	16.084 kg
Eigengewicht 4 WD:	5.658 kg	7.083 kg	9.408 kg	10.102 kg	16.130 kg
Eigengewicht Trax:	-	-	11.535 kg	12.229 kg	-

* CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.

** Die Steigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen. Für weitere Details bzgl. der Steigfähigkeit siehe Bedienungsanleitung.

*** Das Gewicht variiert abhängig von der Ausstattung, den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE). Eigengewichtangabe entspricht der Norm CE EN280.



S 85	S 100	S 105	S 120	S 125	SX 180
27,70 m	32,48 m	34,00 m	38,58 m	40,15 m	56,86 m
25,90 m	30,48 m	32,00 m	36,58 m	38,15 m	54,86 m
23,30 m	22,86 m	24,38 m	22,86 m	24,38 m	24,38 m
2,89 m	1,98 m	3,05 m	1,98 m	3,27 m	0,61 m
0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m	2,44 m
0,76 m	0,76 m	0,76 m	0,76 m	0,76 m	-
2,44 m	2,44 m	2,44 m	2,44 m	2,44 m	0,91 m
1,83 m	1,83 m	1,83 m	1,83 m	1,83 m	-
2,80 m	3,07 m	3,07 m	3,07 m	3,07 m	3,05 m
12,20 m	13,00 m	14,02 m	13,00 m	14,25 m	14,33 m
11,60 m	-	12,17 m	-	12,17 m	12,98 m
2,50 m	2,49 m	2,49 m	2,49 m	2,49 m	2,49 m
2,80 m	3,66 m	3,66 m	3,66 m	3,66 m	5,03 m
0,33 m	0,44 m	0,44 m	0,44 m	0,44 m	0,38 m

LEISTUNG

227 kg	340 kg	227 kg	340 kg	227 kg	340 kg
160°	160°	160°	160°	160°	160°
135 °	-	135 °	-	135°	135°
360° kontinuierlich	360° kontinuierlich	360° kontinuierlich	360° kontinuierlich	360° kontinuierlich	360° kontinuierlich
1,42 m	1,68 m	1,68 m	1,68 m	1,68 m	1,14 m
5,6 km/h	4,8 km/h	4,8 km/h	4,8 km/h	4,8 km/h	4,02 km/h
1,1 km/h	1,1 km/h	1,1 km/h	1,1 km/h	1,1 km/h	0,65 km/h
30%	-	-	-	-	-
45%	40%	40%	40%	40%	35%
3,70 m	4,14 m	4,14 m	4,01 m	4,01 m	6,28 m
6,60 m	6,58 m	6,58 m	6,75 m	6,75 m	8,56 m
proportional	proportional	proportional	proportional	proportional	proportional
18-625	385/65D 22.5	385/65D 22.5	445/65D 22.5	445/65D 22.5	445/65D 22.5

ANTRIEB und HYDRAULIK

... 74 PS, Turbodiesel	Deutz 4 Zylinder, 74 PS, Diesel	Deutz 4 Zylinder, 75 PS, Diesel	Deutz 4 Zylinder, 74 PS
... 63 PS, Diesel	Perkins 4 Zylinder, 83 PS, Turbodiesel	Perkins 4 Zylinder, 83 PS, Turbodiesel	Perkins 4 Zylinder, 74 PS
... 74 PS, Benzin	Cummins 4 Zylinder, 80 PS Turbodiesel	Cummins 4 Zylinder, 80 PS Turbodiesel	(jew. Turbodiesel)
12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC
150 Liter	208 Liter	208 Liter	208 Liter
132 Liter	151 Liter	151 Liter	151 Liter

EIGENGEWICHT ***

17.191 kg	-	-	-	-	-
17.236 kg	18.008 kg	18.144 kg	20.112 kg	20.248 kg	24.494 kg

* CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.

** Die Steigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen. Für weitere Details bzgl. der Steigfähigkeit siehe Bedienungsanleitung.

*** Das Gewicht variiert abhängig von der Ausstattung, den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE). Eigengewichtangabe entspricht der Norm CE EN280.

Plattformen



Wählen Sie aus verschiedenen breiten Stahlplattformen:

- 1,22 m
- 1,52 m
- 1,83 m
- 2,44 m

Andere Plattform-Optionen beinhalten:

- Plattformschwingtür
- zusätzliches oberes Plattformgeländer
- Plattform mit drei Einstiegen: an beiden Seiten und Vorne, mit hochschiebbaren Mittelgeländer

Bis zu 567 kg Tragfähigkeit:

Die S 60 HC Teleskoparbeitsbühne steigert Ihre Produktivität, da die Plattform über eine Tragfähigkeit für drei Personen verfügt.

Die Plattform ist für Ladungen bis zu 567 kg, bei einer seitlichen Reichweite von 12,39 m ausgelegt.

Im gesamten Arbeitsbereich steht eine Tragfähigkeit von bis zu 340 kg bei einer maximalen seitlichen Reichweite von 15,48 m zur Verfügung.

Eine elektronische Überlast-Warkeinrichtung informiert über die aktuelle Traglastsituation.



Plattformzubehör



Das Plattformzubehör beinhaltet unter anderem:

- zusätzliches Plattformgeländer
- Abdeckung des Plattformbedienpultes
- Druckluftleitung zur Plattform
- Ablagekasten für Leuchtröhren
- Werkstückhalterungen für Rohre, Paneele und Flachglas*
- Maschengitter auf halber Höhe
- Arbeitsscheinwerfer an der Plattform
- Werkzeugablage
- Lenkung über Joystickwippe

*Verfügbarkeit abhängig vom Modell und/oder länderspezifischen Normen.

Schutzpakete

Arbeiten an Flugzeugen - Schutz empfindlicher Oberflächen:

Flugzeuge und andere Objekte mit empfindlicher Oberfläche müssen vor Beschädigung geschützt sein.

Daher beinhaltet das Schutzpaket eine gut sichtbare und feste Schaumpolsterung am Geländer sowie ein automatisches Abschaltssystem unter der Plattform, das die Bewegung unterbricht, sobald der Abstand zum Arbeitsobjekt zu gering wird. So werden empfindliche Oberflächen vor Beschädigung geschützt.

Die Plattformtragfähigkeit ist dabei auf 200 kg begrenzt.




Schutzpaket für erschwerte Bedingungen:

Die Standardeinrichtung beinhaltet eine Zylinderabdeckung, Auslegerbürstenabdeckung und eine Abdeckung für das Plattformbedienpult, um besonders schützenswerte Bereiche am Ausleger und Chassis vor Beschädigungen durch lose Baumaterialien zu schützen.

Die Deluxe-Einrichtung besteht zusätzlich aus einer Schutzabdeckung des mittleren Oberwagens, Ansaugluftvorreiniger, Schutz der Energieführung und Abdeckungen für Entlüftungsöffnungen.

Das schützt alle wichtigen Komponenten bei Einsätzen, wie z. B. beim Sandstrahlen oder beim Lackieren.

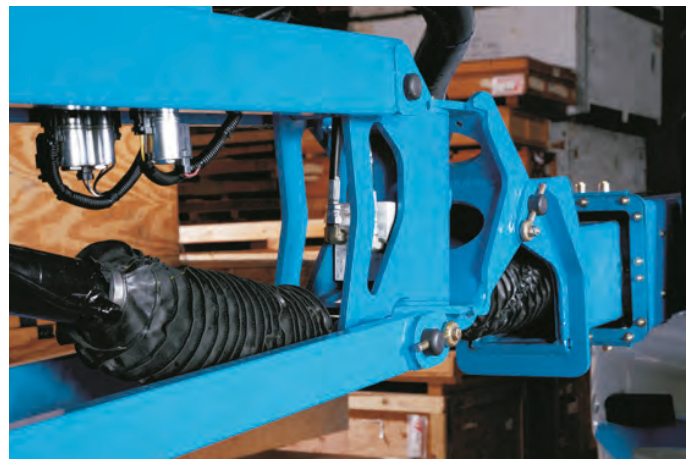

Antriebs- und Energiesystem

Generator:

Sie haben die Wahl zwischen einem hydraulisch- oder keilriemengetriebenen Wechselstromgenerator, der Strom für entsprechende Werkzeuge auf der Plattform zur Verfügung stellt, ohne dass auf eine gesonderte externe Stromversorgung und Kabelverlängerungen zurückgegriffen werden muss.

Antrieb und Energie:

- Batterie ladungsanzeige
- Zweite Batterie
- Diesel Auspuffschalldämpfer
- Abgasfunkenschutz
- Hydraulikölkühler
- Hydrauliköl und Schläuche für arktische Einsätze
- Batterie ladungsanzeige mit Tiefenladungsschutz





Norbert Wienold GmbH
Material- und Personenlifte

Industriegebiet Waldstr. 35 a
D-48488 Emsbüren

Tel. +49 (0) 59 03 - 93 94-0
Fax +49 (0) 59 03 - 93 94-50
eMail: info@wienold-lifte.de

Wienold-LIFTE.de



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 06/16

Autorisierter Distributor:



Miet- und Servicestationen: München | Frankfurt | Leverkusen | Walsrode | Brandenburg | Emsbüren