SCHERENARBEITSBÜHNE
GN-1330E
(SINOBOOM GTJZ0407 SE)

Specification

		GN-1330E (GTJZ0407 SE)
	Max. Arbeitshöhe*	5,80 m
A	Plattformhöhe	3,80 m
	Plattformmaße (Länge x Breite)	
C D	- eingefahren	1,34 m x 70 cm
B D	- mit ausgefahrenem Plattformausschub	1,94 m x 70 cm
E	Höhe - eingefahren	1,97 m
F	Höhe (Geländer eingeklappt) (optionale Ausführung)	1,68 m
G	Höhe - Transportposition (Geländer abgebaut)	1,14 m
H	Länge - eingefahren	1,42 m
K	Breite	0,785 m
I / J	Bodenfreiheit (Mitte) / - mit ausgefahrenem Lochfahrschutz	6,5/2 cm
Leistung		
	Max. Personen auf der Plattform (innen/außen)	2/0 Nur Inneneinsatz
	Tragfähigkeit	240 kg
	Fahrgeschwindigkeit - eingefahren	3,2 km/h
	Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren	0,5 km/h
	Steigfähigkeit - eingefahren **	25%
	Wenderadius - innen	0,4 m
	Wenderadius - außen	1,35 m
	Hub-/Senkzeit	30~33/25~30 sec
	Steuerung	proportional
	Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen	23 cm x 8 cm
Antrieb/Energie		
	Antriebsart	24V DC 12V 110 Ah
	Tankinhalt Hydrauliksystem	5 L
Geräusch- und Vibrationspegel		
	Schalldruckpegel - Boden	<70 dBA
	Schalldruckpegel - Plattform	<70 dBA
	Vibration	<2,5 m/s²
Weight* **		
		880 kg
CE – Standard Compliance	EC Directives: 2006/42/EC – machinery EN280:2013); Directives 2004/108/EC (EMC); Directives 2006/95/EC (LVD)	

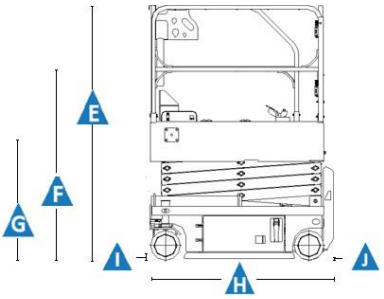

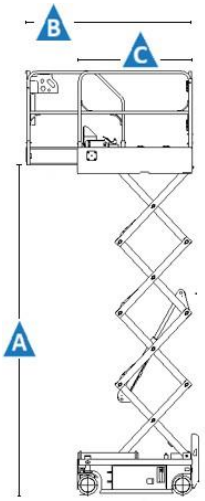

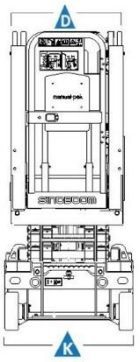

*CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.
**Die Steigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen. Für weitere Details bzgl. der Steigfähigkeit siehe Bedienungsanleitung.
***Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE)

Wienold-LIFTE.de

Specification date:10.06.2019

SCHERENARBEITSBÜHNE GN-1330E (SINOBOOM GTJ0407 SE)

Ausstattung

Standardausstattung

GN-1330E (GTJZ0407SE) Nur Inneneinsatz
- 5,8 m – Arbeitshöhe
- 240 kg – Tragfähigkeit

Equipment
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Solide Konstruktion und Plattformstabilität
- Plattformerweiterung
- Fußboden aus rutschfesten, geriffelten Metallblechen
- Arbeitslicht (LED)
- Rückseitige Taschen für Transport mit Gabelstapler
- Antriebsmotorenschutz, Hydraulikschläucheschutz
- Seitenschutz am Chassis und an den ausschwenkbaren Komponentenfächern
- Stabile und ausschwenkbare Elektro- und Hydraulikkomponentenfächer - abschließbar
- Bordelektroniksystem DELTA 5, USA, Kalibrierung ohne PC möglich
- Plattform-Steuer-Joystick mit Batterieladeanzeige
- Vollproportionaler Joystick für Links- oder Rechtshänder
- Notstoppschalter an der Plattform- und Bodensteuerung
- Laden der Batterie an der Seite der Maschine
- 230 V Stromleitung zur Plattform mit Schutzschalter
- Manuelles Plattformabsenkventil
- Hydraulische dynamische Vorderradbremse
- Manuelle Lösung der hydraulischen Bremse
- Elektronische Hupe
- Neigungssensor mit akustischem Alarm
- Betriebsstundenzähler
- Zertifizierter Lastsensor
- Blinkende LED-Leuchten

Energi
- Universelles 25 AMP Ladegerät
- 24V DC, 12V 110 Ah

Antrieb
- Elektrischer dualer DC Hinterradantrieb

Bereifung
- Vollgummi-Reifen, nichtmarkierend

Zusätzliche Optionen
- Klappbares Geländer
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl
- Individuelle Lackierung auf Anfrage
- Parktronic Einparkhilfe (Parksensoren-Set).

Wienold-LIFTE.de

Specification date:10.06.2019