



Spezifikationen

Abmessung		GN-1930 GTJZ0608S	GN-1932 GTJZ0608M
	Max. Arbeitshöhe*	7,8 m	7,8 m
A	Plattformhöhe	5,8 m	5,8 m
C D	Plattformmaße (Länge x Breite)		
	- eingefahren	1,67 m x 76 cm	1,67 m x 76 cm
	- mit ausgefahrenem Plattformausschub	2,54 m x 76 cm	2,54 m x 76 cm
E	Höhe - eingefahren	2,11 m	2,11 m
F	Länge - eingefahren	1,78 m	1,78 m
G	Breite	76 cm	81 cm
I / J	Bodenfreiheit	7 cm	7 cm
Leistung			
	Max. Personen auf der Plattform (innen/außen)	2/-	2/1
	Tragfähigkeit	230 kg	230 kg
	Fahrgeschwindigkeit – eingefahren	4,0 km/h	3,2 km/h
	Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren	0,8 km/h	0,8 km/h
	Steigfähigkeit - eingefahren**	30%	30%
	Wenderadius innen	4 cm	27 cm
	Wenderadius - außen	1,49 m	1,63 m
	Hub-/Senkzeit	18/28 sec	18/28 sec
	Steuerung	proportional	proportional
	Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen	30,5 cm x 11,5 cm	30,5 cm x 11,5 cm
Antrieb/Energie			
	Antriebsart	24V DC 6V 225 Ah	24V DC 6V 225 Ah
	Tankinhalt Hydrauliksystem	14,2 L	14,2 L
Geräusch- und Vibrationspegel			
	Schalldruckpegel - Boden	<70 dBA	<70 dBA
	Schalldruckpegel - Plattform	<70 dBA	<70 dBA
	Vibration	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²
Gewicht***			
		1,328 kg	1,526 kg
CE – Standard Compliance		EC Directives: 2006/42/EC – machinery EN280:2013); Directives 2004/108/EC (EMC); Directives 2006/95/EC (LVD)	

*CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.

**Die Steigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen. Für weitere Details bzgl. der Steigfähigkeit siehe Bedienungsanleitung.

***Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE)

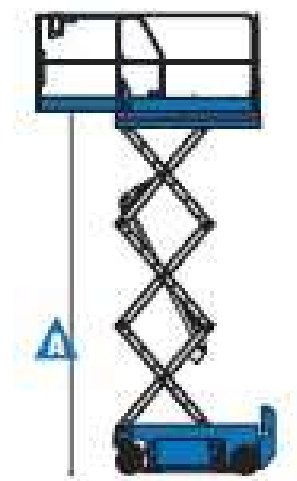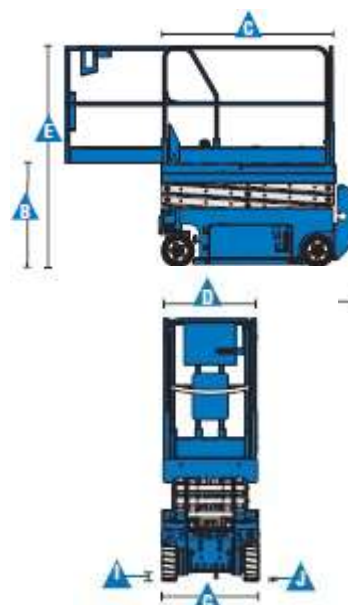

Ausstattung

Standardausstattung

GN-1930 (GTJZ0608S)

- 7,8 m – Arbeitshöhe
- 230 kg – Tragfähigkeit

GN-1932 (GTJZ0608M)

- 7,8 m – Arbeitshöhe
- 230 kg – Tragfähigkeit

Ausstattung

- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Solide Konstruktion und Plattformstabilität
- Plattformerweiterung
- Fußboden aus rutschfesten, geriffelten Metallblechen
- Langlebiges Stahl-Schutzgeländer mit aufklappbarem Tor
- Leicht abnehmbare Eingangsstufen mit geriffelter Oberfläche
- Anschlussmöglichkeit für Arbeitslicht (Verbindungsline und Befestigungspunkte für Strahler)
- Vorrichtung für Krantransport
- Antriebsmotorenschutz, Hydraulikschläucherschutz
- Rückseitige Taschen für Transport mit Gabelstapler
- Seitenschutz am Chassis und an den ausschwenkbaren Komponentenfächern
- Stabile und ausschwenkbare Elektro- und Hydraulikkomponentenfächer - abschließbar
- Bordelektroniksystem DELTA 5, USA, Kalibrierung ohne PC möglich
- Plattform-Steuer-Joystick mit Batterieladeanzeige
- Vollproportionaler Joystick für Links- oder Rechtshänder
- Notstoppschalter an der Plattform- und Bodensteuerung
- Laden der Batterie an der Seite der Maschine
- 230 V Stromleitung zur Plattform mit Schutzschalter
- Manuelles Plattformabsenkventil
- Hydraulische dynamische Vorderradbremse
- Manuelle Lösung der hydraulischen Bremse
- Elektronische Hupe
- Neigungssensor mit akustischem Alarm
- Betriebsstundenzähler
- Zertifizierter Lastsensor
- Blinkende LED-Leuchten

Standardausstattung

Energie

- 24 V DC – vier 6V Nassbatterien - 225 Ah
- Universelles 20 AMP Smart Ladegerät

Antrieb

- Hydraulischer doppelter Vorderradantrieb

Bereifung

- Vollgummi-Reifen, nichtmarkierend

Zusätzliche Optionen

- Druckluftleitung zur Plattform
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl
- Gel-Batterie oder wartungsfreie Batterie
- Individuelle Lackierung auf Anfrage
- Parktronic Einparkhilfe (Parksensoren-Set).
- 2 Arbeitsscheinwerfer am Ende der Plattform (LED-Strahler)

