



PIAF 10RE

Teleskopmast-Arbeitsbühne

Built to last

TECHNISCHE DATEN

Arbeitshöhe 9,92 m

Seitliche Reichweite 3,51 m

Chassisbreite 1,00 m

Kein seitlicher Überhang vom Oberwagen

Elektrischer Antrieb


▲ STANDARDAUSSTATTUNG

- Räder aus nicht markierenden Gummi
- Korb mit Schutztange
- Korblast 200 kg
- Batterie 24V 215 Ah
- Batterie Zentralbefüllung
- Integriertes HF-Ladegerät
- Oberwagendrehung 356° nicht endlos
- Steigfähigkeit 25 %
- Fortbewegung bei maximaler Höhe möglich
- Integrierte farbige LCD-Diagnosenkonsole
- Kran- und Abschleppösen
- Batterie-Entladungsanzeige
- Anzeige der Schräglage mit Warnsignal
- Überlastanzeige
- Blinkleuchte
- Betriebsstundenzähler

★ ZUBEHÖRE & OPTIONEN

- Leichter Einstieg in den Korb mittels Schwingtüren
- Druckluftleitung
- Stromversorgung auf der Plattform
- Automatik-Ladegerät 110 / 220 V
- Stopp der Bewegungen bei Schräglage von > 2°
- Signalton bei Fahrt und Bewegungen
- Einklemmschutz (Anti-crushing system)
- Lackierung nach Kundenwunsch

PIAF 10RE

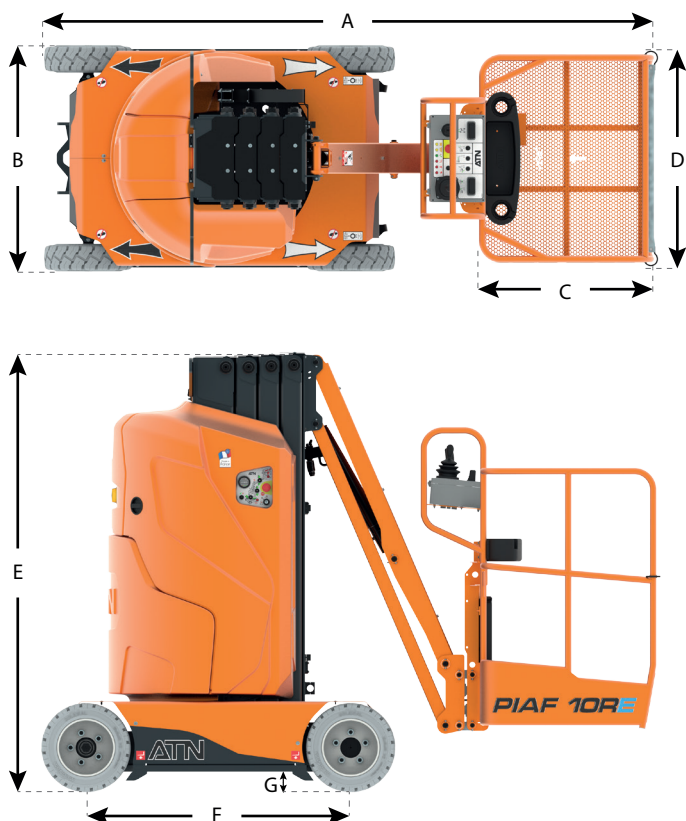

Arbeitshöhe	9,92 m
Höhe des Plattformbodens	7,92 m
Seitliche Reichweite	3,51 m
Nutzlast (im Korb, 2 Personen, Windstärke 0 km/h)	200 kg
Nutzlast (außen, 1 Person, Windstärke < 45km/h)	200 kg

A	Länge	2,78 m
B	Chassisbreite	1,00 m
C	Plattformlänge	0,80 m
D	Plattformbreite	0,93 m
E	Höhe	1,99 m
F	Achsabstand	1,20 m
G	Bodenfreiheit	8,2 cm

Oberwagendrehung	356° NC
Höchstgeschwindigkeit (eingefahrene Position)	5,5 km/h
Höchstgeschwindigkeit (ausgefahrene Position)	0,9 km/h
Zulässiges Gefälle (eingefahrene Position)	25%
Maximale Schräglage	2°
Innerer Wendekreis (Ri)	0,52 m
Äußerer Wendekreis (Re)	2 m
Gesamtgewicht	2850 kg
Bodendruck	932 kN/m ²



Die Maschine entspricht der geltenden Regelung.
Da das Unternehmen ATN stets um die Verbesserung seiner Produkte bemüht ist, behält es sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Veränderungen an den Produktspezifikationen vorzunehmen

RT : Arbeitskreis
Ri : Innerer Wendekreis
Re : Äußerer Wendekreis

