

Technische Daten

Modell	Load Lifter
--------	-------------

Abmessungen

A Höhe – eingefahren	1,14 m
Maximale Plattformhöhe	1,70 m
B Länge – eingefahren	38 cm
Länge – betriebsbereit	81 cm
C Breite – eingefahren	52 cm

Leistung

Tragfähigkeit	91 kg
D Mindestladehöhe	5 cm
Bodenfreiheit – Mitte	2 cm
Durchschnittliche Windengeschwindigkeit – Standardwinde	3 Umdrehungen/30 cm
E Länge der Ladeplattform	36 cm
F Breite der Ladeplattform	43 cm
Nichtmarkierende Vollgummi-Lenkrollen vorn	5 cm Durchm.
Nichtmarkierende Vollgummi-Räder hinten	20 cm Durchm.

Antrieb/Energie


Antriebsart	In beide Richtungen drehbare Standardwinde
-------------	--

Gewicht

Standard	26 kg
----------	-------

Entspricht den Normen

EU-Richtlinie: 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)

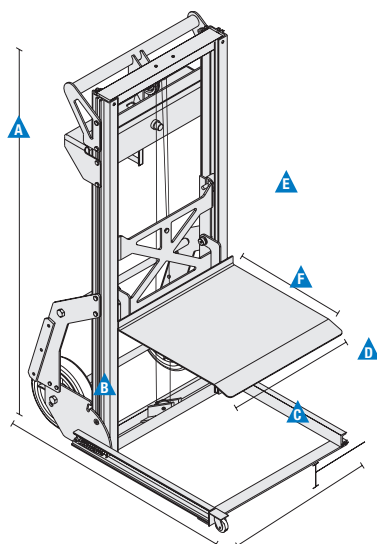

Ausstattung

STANDARDAUSSTATTUNG	STANDARD & WÄHLBARE OPTIONEN	ZUBEHÖR UND ANBAUGERÄTE
Abmessungen • 1,70 m Hubhöhe • Tragfähigkeit bis 91 kg Leistung • Mobiles und kompaktes Design • Leichte, langlebige Aluminiumkonstruktion • Hochstabilen Seil in Flugzeugqualität • Gepolsterter Neoprenhandgriff • Abgeschrägte Aluminiumplattform ermöglicht ein einfaches Be- und Entladen • Tragbar – kann für Lagerung kompakt zusammengeklappt werden • Gleitschienen erleichtern Lastentransport über Treppen • Transportsicherung Antrieb/Energie • Leise Standard-Hochgeschwindigkeitswinde • In beide Richtungen drehbarer Windengriff erleichtert die Lagerung	Plattform • Abgeschrägte Aluminiumplattform Antrieb/Energie • Standardwinde Fahrgestell • Standardfahrgestell Räder und Rollen • 20 cm große nichtmarkierende Hinterräder (Standard) • 20 cm große luftbereifte Hinterräder für unebenen Untergrund • 5 cm große nichtmarkierende Lenkrollen vorn (Standard)	Leistung • Vor Ort installierbare Fußbremse • 20 cm große luftbereifte Hinterräder für unebenen Untergrund • 5 cm große nichtmarkierende Lenkrollen vorn



Deutschland

Kostenlose Tel: 0800 1809017 (innerhalb Deutschland Durchwahl 2) Tel: +49 421 3770 9890.

Informationen über unsere Standorte weltweit finden Sie unter www.genielift.com/de/about-genie/locations

Fertigung und Vertrieb weltweit

Australien · Brasilien · Karibik · Zentralamerika · China · Frankreich · Deutschland · Italien · Japan · Korea · Mexiko · Russland · Südostasien · Spanien · Schweden · Vereinigte Arabische Emirate · Vereinigtes Königreich · USA

Technische Daten und Preise können ohne vorherige Ankündigung oder Verbindlichkeit geändert werden. Fotos und/oder Zeichnungen in diesem Dokument dienen ausschließlich Illustrationszwecken. Informationen über den korrekten Einsatzzweck entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Bedienerhandbuch für das entsprechende Produkt. Zuwiderhandlungen entgegen den Anweisungen des entsprechenden Bedienerhandbuchs oder unverantwortliches Handeln können schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben. Die ausschließliche Gewährleistung für unsere Produkte anzuwendende Gewährleistung ist die Standardgewährleistung, die sich auf das entsprechende Produkt und den Verkauf bezieht. Wir gewähren keine anders vereinbarte oder stillschweigend implizierte Gewährleistung. Aufgeführte Produkte und Serviceleistungen können Handelsmarken, Servicenamen oder Markennamen der Terex Corporation und/oder ihrer Tochterunternehmen in den U.S.A. oder in anderen Ländern darstellen. Genie ist ein eingetragenes Warenzeichen von Terex South Dakota, Inc. © 2019 Terex Corporation.

