

### Technische Daten

Modelle	GH-3.8	GH-5.6
---------	--------	--------

#### Abmessungen

▲ Höhe – eingefahren	1,04 m	1,37 m
– Hubhöhe	3,80 m	5,60 m
▲ B Länge – Plattform	48 cm	48 cm
▲ C Breite – Plattform	61 cm	61 cm
▲ D – Fahrgestell (Ecke zu Ecke)	1,35 m	1,35 m

#### Leistung

Tragfähigkeit	136 kg	113 kg
Lager-/Transportmaße	36 cm x 36 cm x 1 m	36 cm x 36 cm x 1 m
Nichtmarkierende Vollgummi-Räder	20 cm Durchm.	20 cm Durchm.

#### Antrieb/Energie


Empfohlener Druck	5,86 bar	5,86 bar
-------------------	----------	----------

#### Gewicht

	34 kg	37 kg
--	-------	-------

#### Entspricht den Normen

EU-Richtlinie: 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)

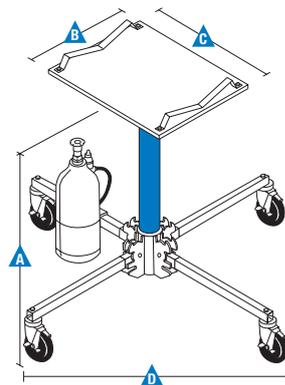

### Ausstattung

#### STANDARDAUSSTATTUNG

##### Abmessungen

**GH™-3.8**

- 3,80 m Hubhöhe
- 136 kg Tragfähigkeit

**GH-5.6**

- 5,60 m Hubhöhe
- 113 kg Tragfähigkeit

##### Leistung

- Mobiles und kompaktes Design
- Auf- und Ab-Funktionen und Schnellablassventil lassen sich mit der patentierten Handsteuerung leicht bedienen
- Der Super Hoist ist in Sekunden einsatzbereit – keine Werkzeuge erforderlich
- Die aus einem Stück bestehende Plattform ist im Handumdrehen am Hubzylinder befestigt
- Klappbare Ausleger ermöglichen eine platzsparende Lagerung
- Einfach zu bedienende Arretierung hält Ausleger im Einsatz und bei der Lagerung in der richtigen Position
- Radbremsen
- Ölbehälter für Selbstschmierung auf jedem Kolben innerhalb des Zylinders
- Wartungsfreundlich

##### Antrieb/Energie

- CO<sub>2</sub> oder Druckluft
- Universal-Halterung für alle gängigen CO<sub>2</sub>-Flaschen

#### STANDARD & WÄHLBARE OPTIONEN

##### Plattform

- Einteilige Plattform

##### Fahrgestelloptionen

- GH 3.8
- GH 5.6

##### Räder

- Nichtmarkierende 20 cm (8 in) große Vollgummi-Räder (Standard)

#### ZUBEHÖR UND ANBAUGERÄTE

##### Leistung

- Plattform mit Muldenhalterung



#### Deutschland

Kostenlose Tel: 0800 1809017 (innerhalb Deutschland Durchwahl 2) Tel: +49 421 3770 9890.

Informationen über unsere Standorte weltweit finden Sie unter [www.genielift.com/de/about-genie/locations](http://www.genielift.com/de/about-genie/locations)

#### Fertigung und Vertrieb weltweit

Australien · Brasilien · Karibik · Zentralamerika · China · Frankreich · Deutschland · Italien · Japan · Korea · Mexiko · Russland · Südostasien · Spanien · Schweden · Vereinigte Arabische Emirate · Vereinigtes Königreich · USA

Technische Daten und Preise können ohne vorherige Ankündigung oder Verbindlichkeit geändert werden. Fotos und/oder Zeichnungen in diesem Dokument dienen ausschließlich Illustrationszwecken. Informationen über den korrekten Einsatzzweck entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Bedienerhandbuch für das entsprechende Produkt. Zuwiderhandlungen entgegen den Anweisungen des entsprechenden Bedienerhandbuchs oder unverantwortliches Handeln können schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben. Die ausschließlich für unsere Produkte anzuwendende Gewährleistung ist die Standardgewährleistung, die sich auf das entsprechende Produkt und den Verkauf bezieht. Wir gewähren keine anders vereinbarte oder stillschweigend implizierte Gewährleistung. Aufgeführte Produkte und Serviceleistungen können Handelsmarken, Servicenamen oder Markennamen der Terex Corporation und/oder ihrer Tochterunternehmen in den U.S.A. oder in anderen Ländern darstellen. Genie ist ein eingetragenes Warenzeichen von Terex South Dakota, Inc. © 2019 Terex Corporation.

GEN1690 Updated: 08/19



[www.genielift.com/de](http://www.genielift.com/de)