

Technische Daten

Modelle	ST-20	ST-25
---------	-------	-------

Abmessungen

A Höhe – eingefahren	2,20 m	2,20 m
B Länge – eingefahren	64 cm	64 cm
C Breite – eingefahren	56 cm	56 cm
D Mindestladehöhe	15 cm	15 cm
E Bodenfreiheit – Mitte	5 cm	5 cm
Arbeitshöhe – Gabeln oben	6,46 m	7,94 m
– Gabeln unten	5,94 m	7,42 m

Leistung

Tragfähigkeit – bei 46 cm Lastmittelpunkt	363 kg	295 kg
Länge – Verstellbare Gabeln	70 cm	70 cm
Breite – Verstellbare Gabeln	29-76 cm	29-76 cm
Gabelverlängerungen separat, je (L/B/T)	76/5/8 cm, 2 kg	76/5/8 cm, 2 kg
Gabelverlängerungen montiert, je (L/B/T)	64/5/8 cm, 2 kg	64/5/8 cm, 2 kg
Gewicht – Verstellbare Gabeln	24 kg	24 kg
Abstützmaße	1,87 x 2,02 m	1,87 x 2,02 m
Rollen	Standardrollen	Standardrollen

Antrieb/Energie


Umdrehungen der Winde (durchschnittlich): Standardwinde	27,8/m	27,8/m
--	--------	--------

Gewicht

	230 kg	252 kg
--	--------	--------

Entspricht den Normen

EU-Richtlinie: 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)

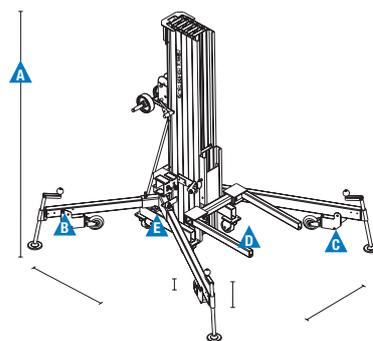

Ausstattung

STANDARDAUSSTATTUNG

Abmessungen

ST™-20

- 6,46 m maximale Hubhöhe
- Bis zu 363 kg Tragfähigkeit

ST-25

- 7,94 m maximale Hubhöhe
- Bis zu 295 kg Tragfähigkeit

Leistung

- Sowohl einzeln als auch zusammen mit weiteren Geräten, z. B. zum Halten von Trägern, einsetzbar
- Dank seiner mattschwarz eloxierten Oberfläche für das Publikum praktisch unsichtbar
- Mobiles und kompaktes Design
- Leichte, langlebige Aluminiumkonstruktion
- Einfacher Aufbau ohne Werkzeuge
- Langlebige Stahlgabeln
- Handwinde wird beim Loslassen des Griffs automatisch arretiert
- Einfach zu transportieren – kein sperriges Fahrgestell
- Hubgestell kann für Transport und Lagerung arretiert werden

Antrieb/Energie

- Manuelle 1-Gang-Winde
- In beide Richtungen drehbarer Windengriff erleichtert die Lagerung

STANDARD & WÄHLBARE OPTIONEN

Leistung & Gabeloptionen

- Breitenverstellbare Gabeln (Standard)
- Ladeplattform
- Gabelverlängerungen

Antriebsoptionen

- Manuelle 1-Gang-Winde (Standard)
- Manuelle 2-Gang-Winde ⁽¹⁾

Fahrgestell

- Standardfahrgestell

Rollen

- Standardrollen

ZUBEHÖR UND ANBAUGERÄTE

Leistung

- Ladeplattform
- Gabelverlängerungen

Antrieb/Energie

- Manuelle 2-Gang-Winde ⁽¹⁾



⁽¹⁾ Nur als Nachrüstteil erhältlich

Deutschland

Kostenlose Tel: 0800 1809017 (innerhalb Deutschland Durchwahl 2) Tel: +49 421 3770 9890.

Informationen über unsere Standorte weltweit finden Sie unter www.genielift.com/de/about-genie/locations

Fertigung und Vertrieb weltweit

Australien · Brasilien · Karibik · Zentralamerika · China · Frankreich · Deutschland · Italien · Japan · Korea · Mexiko · Russland · Südostasien · Spanien · Schweden · Vereinigte Arabische Emirate · Vereinigtes Königreich · USA

Technische Daten und Preise können ohne vorherige Ankündigung oder Verbindlichkeit geändert werden. Fotos und/oder Zeichnungen in diesem Dokument dienen ausschließlich Illustrationszwecken. Informationen über den korrekten Einsatzzweck entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Bedienerhandbuch für das entsprechende Produkt. Zuwiderhandlungen entgegen den Anweisungen des entsprechenden Bedienerhandbuchs oder unverantwortliches Handeln können schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben. Die ausschließlich für unsere Produkte anzuwendende Gewährleistung ist die Standardgewährleistung, die sich auf das entsprechende Produkt und den Verkauf bezieht. Wir gewähren keine anders vereinbarte oder stillschweigend implizierte Gewährleistung. Aufgeführte Produkte und Serviceleistungen können Handelsmarken, Servicenamen oder Markennamen der Terex Corporation und/oder ihrer Tochterunternehmen in den U.S.A. oder in anderen Ländern darstellen. Genie ist ein eingetragenes Warenzeichen von Terex South Dakota, Inc. © 2019 Terex Corporation.

