
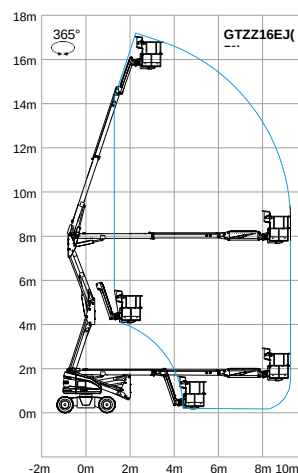


AB14EJ(AB460EJ)/AB16EJ(AB520EJ)

Compliant with CE/ANSI/CSA standards

Model	AB14EJ(AB460EJ)		AB16EJ(AB520EJ)	
Abmessung	Metric	US	Metric	US
Max Plattformhöhe	14m	45'11"	15.7m	51'6"
Max Arbeitshöhe*	16m	52'6"	17.7m	58'1"
Max seitliche Reichweite	7.6m	24'11"	9.3m	30'6"
A Länge, eingefahren	6m	19'8"	6.8m	22'4"
B Breite, eingefahren	1.73m	5'8"	1.9m	6'3"
C Höhe, eingefahren	2m	6'7"	2m	6'7"
D Radstand	1.9m	6'3"	1.9m	6'3"
Bodenfreiheit	0.22m	8.7"	0.22m	8.7"
Plattformabmessung (L×W×H)	1.45×0.85×1.1m	57×33.5×43"	1.45×0.85×1.1m	57×33.5×43"
Performance				
Tragfähigkeit (unbeschränkt / 2 Personen)	230kg	507lbs	230kg	507lbs
Schwenkbereich des Oberwagens	355° nicht kontinuierlich		355° nicht kontinuierlich	
Plattformschwenkbereich	160°		160°	
Fahrgeschwindigkeit, eingefahren	5.2km/h	3.2mph	5.2km/h	3.2mph
Fahrgeschwindigkeit, ausgefahren	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph
Steigfähigkeit	30%		30%	
Wenderadius, innen	1.15m	3'9"	0.7m	2'3.5"
Wenderadius, außen	3.51m	11'6"	3.31m	10'10"
Seitlicher Überhang	0	0	50mm	2"
Nivellierung max.	5°		5°	
Antrieb	2WD×2WS		2WD×2WS	
Bereifung	240/55D17.5 Foam-filled tyres			
Energie				
Batterien	8×6V,420 Ah		8×6V,420 Ah	
Hilfsaggregat	12V DC		12V DC	
Tankinhalt Hydrauliksystem	40L	8.8gal	40L	8.8gal
Gewicht				
Eigengewicht**	7,100kg	15,653lbs	7,300kg	16,094lbs
Standards Compliance	CE/ANSI/CSA			

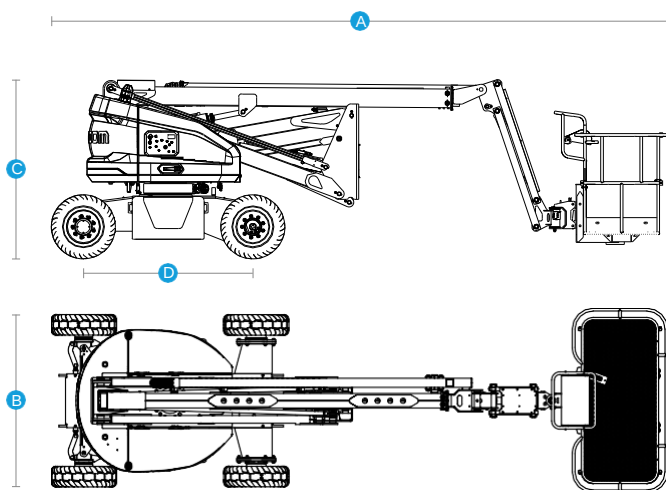

*CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.

**Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder länderspezifischer Normen.